

Valla de Contención Peatonal 2000 (2mx1m)



- **Policías Locales**
- **Entidades públicas y privadas**
- **Brigadas de Obra y Servicios**
- **Empresas de alquiler**
- **Empresas de Construcción**

Pie de Caucho para valla




La valla dispone en opción de un pie de caucho reciclado, de 4 Kg de peso, con el que se incrementa el del conjunto hasta 21 Kg. De fácil incorporación, ofrece una gran mejora frente a vientos fuertes a la vez que protege la estructura plástica de los pies de la barrera, incrementando la vida de la misma.

DOS AÑOS DE GARANTÍA EN LAS BASES DE CAUCHO.

2000 es la única Valla de Contención Peatonal de Plástico Certificada.

ANSI A10-18.1993: Carga Lateral de 60 Kg durante 90 minutos
 ANSI A10-18.1993: Compresión Vertical de 500 Kg durante 4 horas
 UNE EN 222456: 5 ciclos de caída libre sobre sus pies a -10°C desde 1 metro de altura
 Pruebas de envejecimiento: 4 ciclos climáticos completos



La Valla de Contención Peatonal 2000 presenta un gran número de aplicaciones por su peso, dimensiones, material, geometría y modularidad. Permite su identificación con el logotipo del propietario en el recuadro central de dimensión [30cmx30cm]. Su peso y el diseño de sus pies, en forma de V, la definen como la más estable. Los colores sólidos obtenidos en el proceso de inyección, garantizan el tono elegido incluso en zonas de sol intenso. La valla 2000 combina a la perfección con las vallas 1250 y 1550, formando una compacta familia de productos en vallado plástico. Se suministra en colores blanco, amarillo, naranja, rojo, verde, azul y negro.

Valla 2000	Ref. 1.01.130.00
Espesor:	6 a 14 mm.
Peso:	13,00 Kg.
Longitud	2,00 m.
Altura:	1,00 m.

Fabricado en España



Valla de Contención Peatonal 1250 (1,25mx1m)



La Valla de Contención Peatonal 1250 permite su identificación con el logotipo del propietario en el recuadro central de dimensión [30cmx30cm]. Policías Locales, Empresas de Construcción y Servicios, así como toda entidad de carácter privado o público son potenciales clientes de Valla 1250.

El diseño de sus pies, en forma de V permiten el apilamiento en vertical y su construcción en una sola pieza elimina toda tarea de montaje. Los colores sólidos obtenidos en el proceso de inyección, garantizan el tono elegido incluso en zonas de sol intenso. La valla 1250 combina a la perfección con las vallas 2000 y 1550, formando una compacta familia de productos en vallado plástico.


Se suministra en los colores blanco, amarillo, naranja, rojo, verde, azul y negro.

Valla 1250	Ref. 1.01.129.00
Espesor:	6 mm.
Peso:	8,50 Kg.
Longitud	1,25 m.
Altura:	1,00 m.

Fabricado en España.



Valla de Contención Peatonal 1550 (1,55mx0,3m)

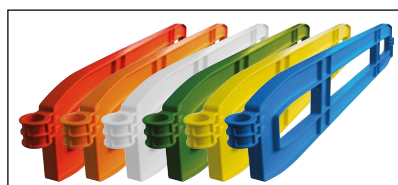

La valla 1550 permite, a un menor precio, extender la zona de vallado con una fácil y cómoda colocación sin necesidad de ningún utilaje. Sustituye a otros sistemas de extensión de vallado provisionales.

La valla 1550 combina a la perfección con las vallas 2000 y 1250, formando una compacta familia de productos en vallado plástico.

Se suministra en colores blanco, amarillo, naranja, rojo, verde y azul.

Valla 1550	Ref. 1.01.225.00
Espesor:	6 mm.
Peso:	3,50 Kg.
Longitud	1,55 m.
Altura:	0,30 m.

Fabricado en España.



Carros de Transporte de Vallas



Transporta y almacena con comodidad tus vallas con los nuevos carros fabricados hasta 30 vallas 2000 o 40 1250 en un solo carro.

Destinados a:

- Instalaciones deportivas
- Ayuntamientos
- Gestoras de Eventos
- Organismos públicos
- Puertos y Marinas

Estructura y componentes de hierro galvanizado, evitando la oxidación y corrosión que la humedad y la contaminación ambiental ocasionan. 4 ruedas de nylon con freno Ø 120.



Ref.	Valla	Características
1.01.58.20	2000	4 ruedas freno
1.01.56.20	1250	4 ruedas freno
1.01.235.20	1550	4 ruedas freno

Fabricados en España.